

3D METAL PROJECT

PRODUCENT WYROBÓW Z METALU

SUSZARKI PÓŁKOWE WÓZKI NA PALETY PRODUKCJA METALOWA




SUSZARKI PÓŁKOWE

Produkcja i sprzedaż suszarek półkowych jest jednym z kluczowych obszarów naszej działalności.

Produkujemy urządzenia do suszenia nadruków wykonanych na papierze, foli, ceramice, szkłe, gumie, materiałach tekstylnych i tworzywach sztucznych.

Nasze urządzenia mają zastosowanie w branżach takich jak sitodruk, druk, druk transferowy, tampodruk, malowanie natryskowe, proszkowe i podobne.

Suszarki są wykorzystywane również w innych procesach technologicznych niezwiązanych z nanoszeniem powłok.

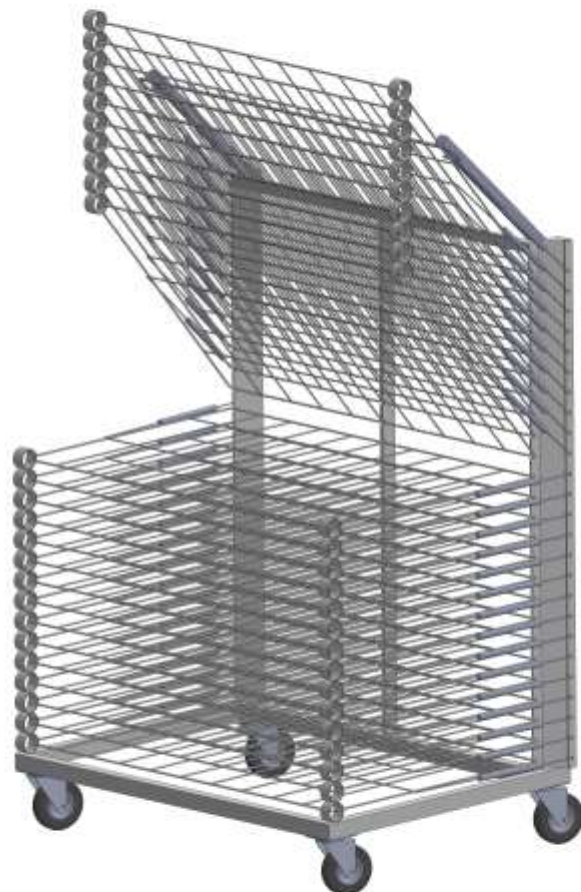

Konstrukcja suszarki półkowej

Metalowy stelaż

Wykonany z zamkniętych profili stalowych o specjalnym kształcie, malowany proszkowo lub ocynkowany.



SUSZARKI PÓŁKOWE

Półki



Półki, ocynkowane lub malowane proszkowo, wykonane są ze zgrzewanych i spawanych punktowo drutów stalowych.

Standardowy wymiar oczka siatki w półce wynosi 18 cm x 9 cm.

W przedniej części półki umieszczone są dystanse, wykonane z metalu lub tworzywa, zapewniające stałą odległość pomiędzy poszczególnymi półkami.


Suszony nakład w postaci arkuszy można wysuwać bez podnoszenia półek. Konstrukcja półki jest dostosowana do wymiarów i obciążenia zgodnie z zamówieniem klienta. W naszych suszarkach półki nie mają dodatkowych dystansów od przodu nawet przy długości przekraczającej 200cm.

Stosujemy dwa rodzaje dystansów - okrągłe lub w postaci słupków.

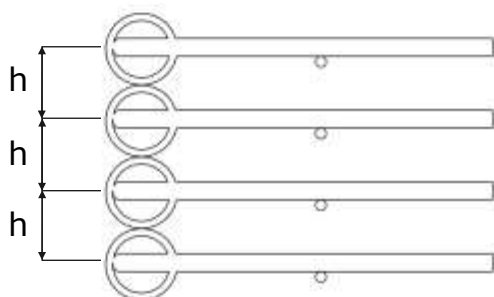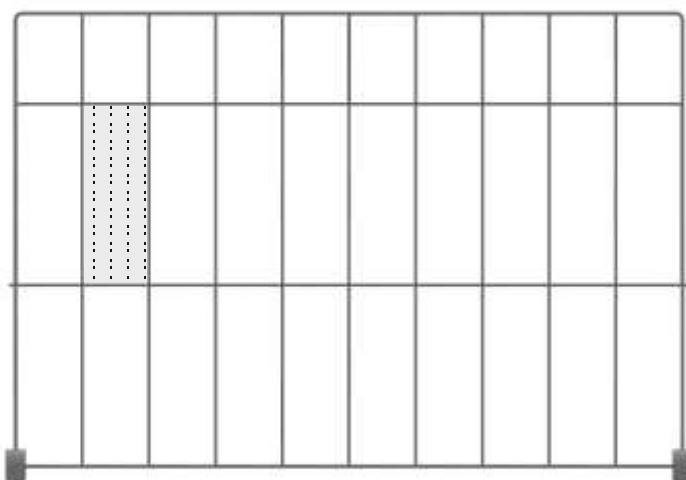


Dystanse okrągłe

Umożliwiają jednoczesne podnoszenie i opuszczanie dużej ilości półek. Wymiar "h" dla tych dystansów standardowo wynosi: 24mm, 27mm, 32mm, 50mm.

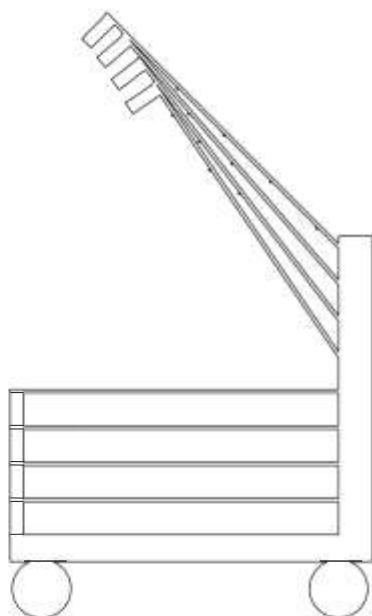

Dystanse słupkowe


Wymiar „h” powyżej 50mm.

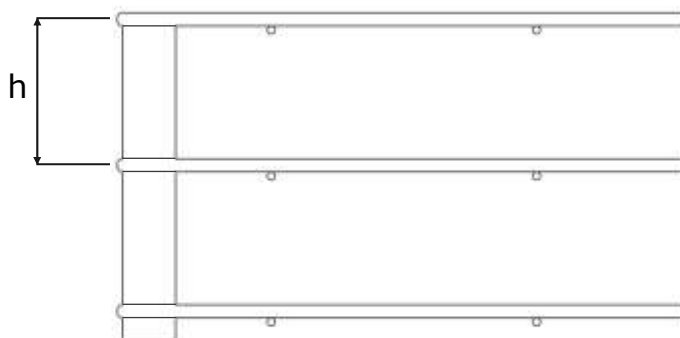

SUSZARKI PÓŁKOWE



System mocowania półek

Sprężyny i haczyki mocujące półki do stelaża, umożliwiając podniesienie i utrzymanie półek w położeniu górnym.

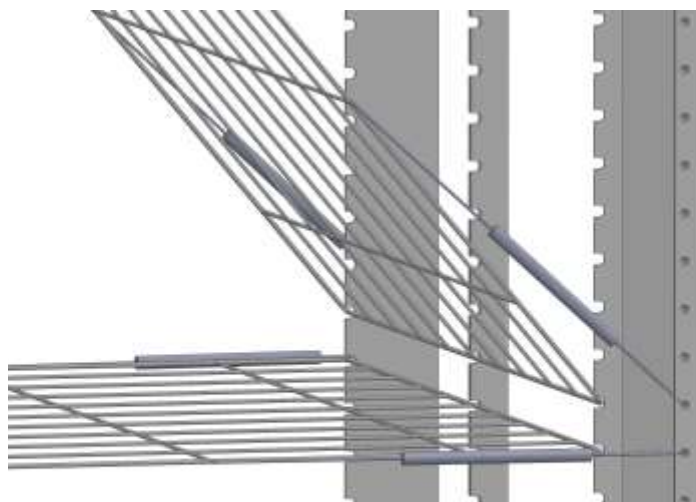

Opór górny

Metalowy element ograniczający górne położenie półek. Element ten może być składany.


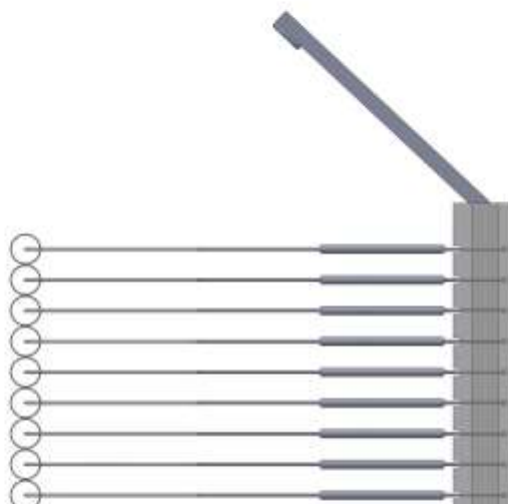
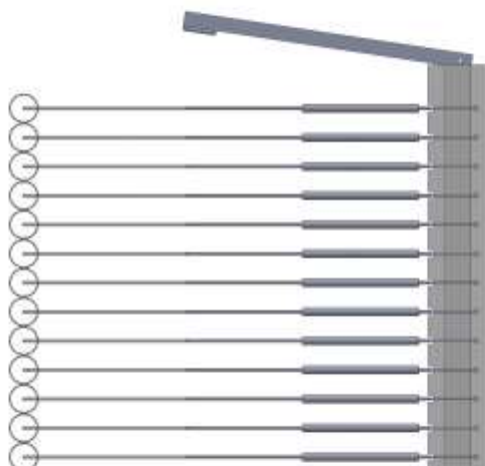


Koła

Skrętne, ułożyskowane koła mogą być dostosowane do specyficznych warunków pracy, np. z hamulcem, odporne na temperaturę.



SUSZARKI PÓŁKOWE STANDARDOWE

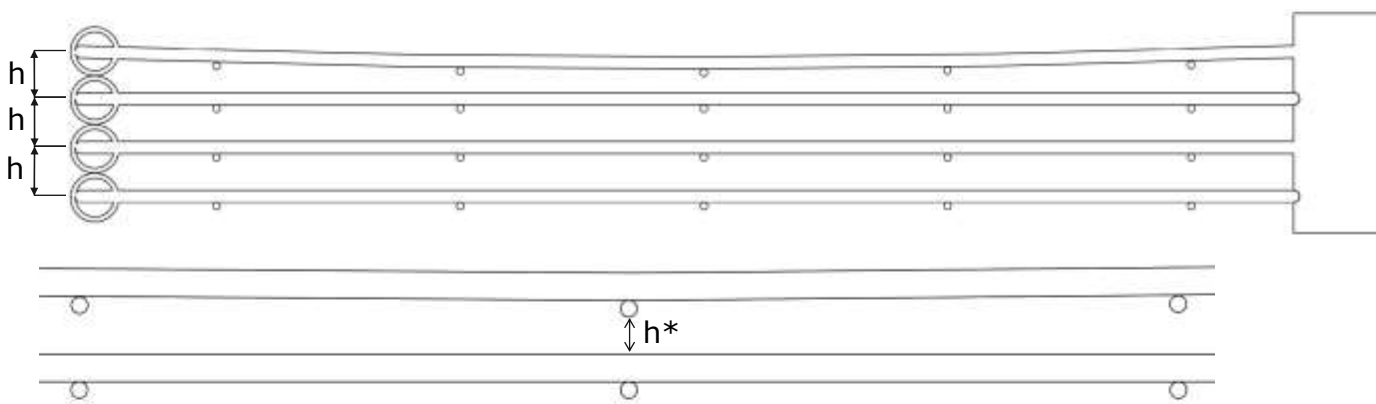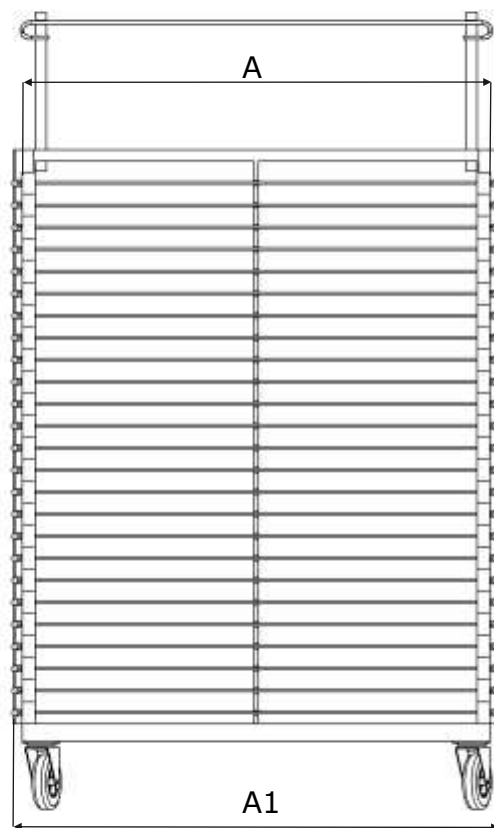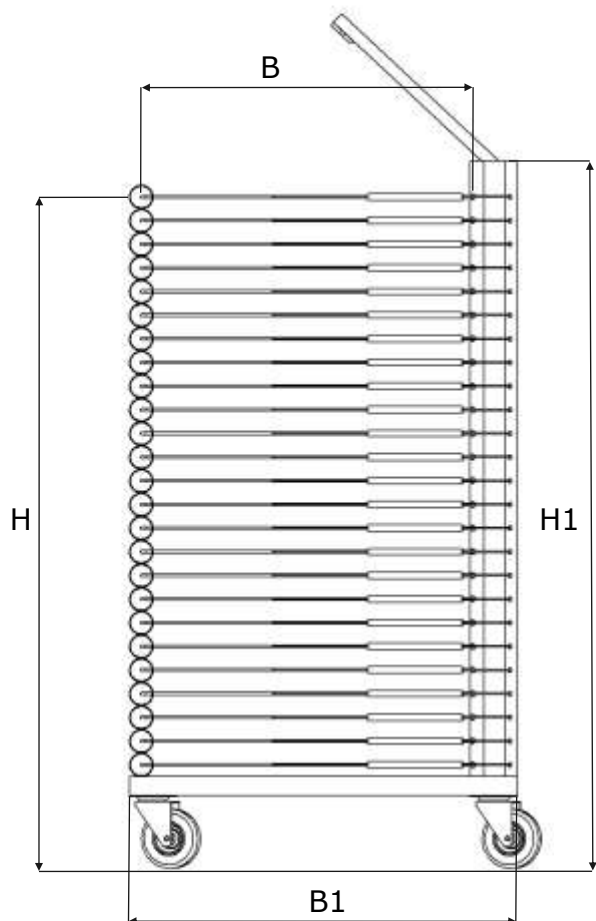

Kod	Wymiary zewnętrzne (A1 x B1 x H1)	Wymiar roboczy półki (A x B)	Ilość półek	Odległość między półkami*	Maks. format papieru
SP.72.52.24.25	80 cm x 60 cm x 80 cm	72 cm x 52 cm	25	24 mm / 12-15mm	B2
SP.72.52.24.50	80 cm x 60 cm x 140 cm	72 cm x 52 cm	50	24 mm / 12-15mm	B2
SP.110.75.24.50	120 cm x 85 cm x 145 cm	110 cm x 75 cm	50	24 mm / 12-15mm	B1+
SP.102.72.24.50	110 cm x 80 cm x 145 cm	102 cm x 72 cm	50	24 mm / 12-15mm	B1
SP.130.72.24.50	140 cm x 100 cm x 145 cm	130 cm x 92 cm	50	24 mm / 12-15mm	
SP.150.75.24.50	150 cm x 85 cm x 145 cm	150 cm x 75 cm	50	24 mm / 12-15mm	3 x B2
SP.150.100.27.50	162 cm x 115 cm x 151 cm	150 cm x 100 cm	50	27 mm / 12-15mm	B0

Odległość teoretyczna w osi półek (h) / Przestrzeń bezpieczna pomiędzy półkami (h)

Kolor malowania: stelaż - RAL 5002, półki - RAL 9006. Inne kolory są dostępne na zamówienie.


SUSZARKI PÓŁKOWE NIESTANDARDOWE

Po ustaleniu indywidualnych szczegółów zamówienia przedstawiamy ofertę wykonania niestandardowych suszarek.

Możemy wykonać między innymi:

- **Suszarki o dowolnych wymiarach półek !!**
- Inne wymiary oczka siatki.
- Suszarki o innej ilości półek w stelażu.
- Suszarki - jeden stelaż i dwa komplety półek po przeciwnych stronach.
- Suszarki o innych odległościach pomiędzy półkami.
- Suszarki odporne na temperaturę przystosowane do suszenia nakładów w piecach.
- Inne kolory dostępne na zamówienie.

SUSZARKI DO PRACOWNI PLASTCZNYCH

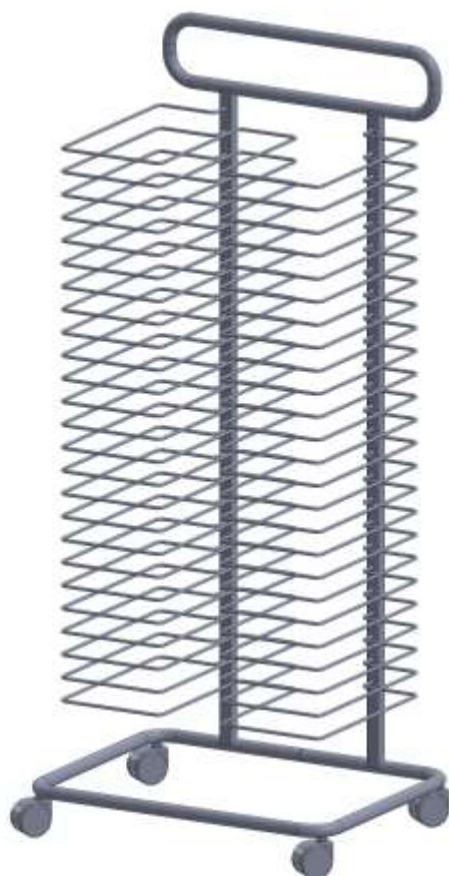

- Suszarka przeznaczona do suszenia arkuszy papierów o wymiarach 52cm x 35cm lub mniejszych.
- Konstrukcja metalowa malowana proszkowo.
- Półki zamocowane na stałe.
- Suszarka wyposażona w koła skrętne.

Kod	Wymiary zewnętrzne	Wymiar roboczy półki	Ilość półek	Odległość między półkami	Maks. format papieru
SPP.44.32.35.25	52 cm x 40 cm x 118 cm	44 cm x 32 cm	25	35 mm	B3 lub 2 x B4

Kolor malowania: RAL 5002. Inne kolory dostępne na zamówienie.

WÓZKI NA PALETY

Wózki na palety znajdują zastosowanie w pracowniach sitodruku, tampodruku, kaletniczych i innych.

Przeznaczone są do suszenia, magazynowania i transportu drobnych elementów o nieregularnych kształtach (np. długopisy, breloczki, paski), które w różnych procesach technologicznych są układane na tzw. paletach.

Pojedyncze palety umieszcza się na kolejnych poziomach w metalowym stelażu - wózku na palety.

Oferujemy konstrukcję metalową wózka malowaną proszkowo wykonaną z zamkniętych profili stalowych. Zamontowane skrętne koła mogą być dostosowane do specyficznych warunków pracy, np. z hamulcem, odporne na temperaturę.

Istnieje możliwość zakupu samego wózka bez palet.



Kod	Wymiary zewnętrzne	Wymiar palety	Ilość półek	Odległość między paletami
WP.60.40.50.20	67 cm x 43 cm x 120 cm	60 cm x 40 cm	20	50 mm
WP.40.60.50.20	47 cm x 63 cm x 120 cm	60 cm x 40 cm	20	50 mm
PAL.60.40.D		60 cm x 40 cm		
WP.80.60.50.20	87 cm x 63 cm x 120 cm	80 cm x 60 cm	20	50 mm
WP.60.80.50.20	67 cm x 83 cm x 120 cm	60 cm x 80 cm	20	50 mm
PAL.80.60.D		80 cm x 60 cm		

3D METAL PROJECT

PRODUCENT WYROBÓW Z METALU

3D METAL PROJECT Sp. z o.o.

ul. Polna 17

95-200, Pabianice

Polska

Tel (PL): +48 601 21 94 78

Tel (EN): +48 508 11 26 51

WWW: 3D-METAL.PL

EMAIL: INFO@3D-METAL.PL